

Löffler GmbH
& König



Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie die gesonderte Frachtkostenregelung:
FREI HAUS LIEFERUNG nur bei Abnahme von Palettenware.

Für größere Stückzahlen fordern Sie bitte ein Angebot an.

Typ	Strasse	Wasser	Industrie	Werkstatt	Kläranlage
Oel-Kleen flüssig	•		•	•	
Oel-Ex Hart	•		•	•	
Oel-Kleen Sorbix WB 0/2	•	•	•	•	•
Oel-Kleen Sorbix WB 0/3	•	•	•	•	•
Oel-Kleen 2000	•		•	•	
Oel-Kleen 1500 Allwetter	•		•	•	
Oel-Kleen Kerasorb	•		•	•	
Oel-Kleen Kerasorb Super	•		•	•	
Bisorb	•		•	•	
Absodan Universal Grob	•		•	•	
Absodan Plus Feinkorn	•		•	•	
Oel-Kleen Ölbindetücher			•	•	
Oel-Kleen Universaltücher			•	•	



Typenbezeichnung für Ölbindemittel:

Typ I:

Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz auf Gewässern.

Typ II/R:

Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land
und kleineren Gewässern.

Typ III/R:

Ölbinder für besondere Bedarfsfälle,
insbesondere in Gewerbe und Industrie.
Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein.

Oel-Kleen flüssig



1l Sprühflasche

15198

5l Kanister

15197

Beseitigt umweltfreundlich Flecken von ölkontaminierten Flächen.

Verkehrsflächen, Werkstattböden werden wieder sauber.

Ist max. 5 Jahre lagerungsfähig und behält in dieser Zeit seine physikalischen und chemischen Eigenschaften, sofern die Lagerung nicht unter 0°C liegt.

Anwendung:

Oel-Kleen flüssig gründlich in die zu behandelnde Fläche mit einem Besen oder harter Bürste einmassieren.

Die Fläche mit starkem Wasserstrahl abspritzen.

Bei intensiver Verschmutzung muss der Arbeitsgang gegebenenfalls wiederholt werden.

In Verbindung mit Verwendung von Hochdruckreinigern kann Oel-Kleen flüssig im Verhältnis 1:20 mit Wasser gemischt werden.

Die Reinigungskraft bleibt dennoch erhalten.

Oel-Ex hart (Typ III/R)



Schwerer Öl- und Chemikalienbinder. Griffig, feinkörnig, formstabil und auch nach Sättigung noch rutschfest.

15170

Daten:

Körnung: 0,1mm – 0,5mm

Schüttgewicht: 1310g/l

Gewicht: 21kg/Sack

Ölaufnahme: 5,28l Öl

Nur Paletten-Abnahme - 50 Sack auf Palette

Oel-Kleen Sorbix WB 0/2



Feinkorn, schwimmfähig
(Typ I, II, III/R)

15160

Umweltfreundliche, schadstofffreie, nicht brennbare Spezial-Produkte aus schwimmfähigem Perlit.

Sie sind zur Ölbekämpfung auf Gewässern, sowie auch auf Strassen- und Bodenflächen hervorragend geeignet.

Das hydrophobe (wasserabweisende) und oleophile (ölanziehende), speziell behandelte vulkanische Gesteinsglas hat eine hohe Ölaufnahmekapazität und bleibt auch auf turbulenten Gewässern schwimmfähig.

Daten:

Körnung: 0,125mm – 2mm

Schüttgewicht: 120g/l

Gewicht: 12kg/Sack

Ölaufnahme: 36l Heizöl/Sack

Oel-Kleen Sorbix WB 0/3



Grobkorn, schwimmfähig
(Typ I, II, III/R)

15161

Umweltfreundliche, schadstofffreie, nicht brennbare Spezial-Produkte aus schwimmfähigem Perlit.

Sie sind zur Ölbekämpfung auf Gewässern, sowie auch auf Strassen- und Bodenflächen hervorragend geeignet.

Das hydrophobe (wasserabweisende) und oleophile (ölanziehende), speziell behandelte vulkanische Gesteinsglas hat eine hohe Ölaufnahmekapazität und bleibt auch auf turbulenten Gewässern schwimmfähig.

Daten:
Körnung: 0,125mm – 3mm
Schüttgewicht: 70g/l
Gewicht: 7kg/Sack
Ölaufnahme: 29l Heizöl/Sack

Oel-Kleen 2000 (Typ III R/SF)



Allround Öl- und Chemikalien-Bindemittel für Werkstätten, Industrie, Autohäuser, Tankstellen, usw.

10l Sack Standard	15110
20l Sack Standard	15120
50l Sack Standard	15150
50l Sack MEHL	Nur Paletten-Abnahme - 36 Sack auf Palette
	15250

Mit besonders hohem Aufnahmevermögen.

Ist aufgrund seiner stärkeren Hydrophobierung auch auf turbulentem Wasser schwimmfähig und kann als prophylaktische Ölsaugschicht über längere Zeit auf der Wasseroberfläche verbleiben.

Dieser Typ ist wegen seiner guten Rutschfestigkeit auch für Strasseneinsätze besonders bei Regenwetter zu empfehlen.

Daten:
Körnung: 0,125mm – 4mm
Schüttgewicht: 260g/l
Ölaufnahme: 0,6l Öl/l

Oel-Kleen 1500 Allwetter (Typ III/R)



Ölbinder der Extraklasse für die Strasse und andere Verkehrsflächen. Unschlagbar bei Regen und Nässe. 15105

Mittelschwerer wasserabweisender Öl- und Chemikalienbinder.

Saugt sekundenschnell auf.

Daten:
Körnung: 0,125mm – 4mm
Schüttgewicht: 405g/l
Gewicht: 18kg-20kg/Sack
Ölaufnahme: 24l Heizöl/Sack

Oel-Kleen Kerasorb (Typ III/R)



Preisgünstig und unersetzlich für Umwelt, Mensch und Tier.

15163

Problemlose Handhabung.

Die gräuliche Körnung lässt Sättigung sofort erkennen.

Saugt ausgelaufene Chemikalien, Öle, Fette, Kraftstoffe und andere gefährliche Flüssigkeiten sicher auf.

Super Sepisorb ist geruchlos, staubarm und schafft saubere Arbeitsplätze. Brandgefahr wird gebannt.

Daten:

Körnung: 1 mm – 3mm

Schüttgewicht: 545g/l

Gewicht: 20kg/Sack

Ölaufnahme: 15l/Sack

Nur Paletten-Abnahme - 36 Sack auf Palette

Oel-Kleen Kersorb Super (Typ III/R)



Zum Schutz der Umwelt und des Anwenders im täglichen Umgang mit flüssigen Chemikalien wurde vom Umweltbundesamt (LtWS-Nr. 31) die Veröffentlichung „Anforderungen an Chemikalienbinder“ herausgegeben.

15164

Saugt ausgelaufene Chemikalien, Öle, Fette, Kraftstoffe und andere gefährliche Flüssigkeiten sicher auf, ist geruchlos, staubarm und schafft saubere Arbeitsplätze.

Brandgefahr wird gebannt.

Daten:

Körnung: 0,5mm – 1,0mm

Schüttgewicht: 500g/l

Gewicht: 20kg/Sack

Ölaufnahme: 20l/Sack

Nur Paletten-Abnahme - 36 Sack auf Palette

Bisorb (Typ II/R)



Bräunliches Granulat mit sehr hohem und raschem Aufsaugvermögen. Besonders geeignet für den Straßenbereich zum Aufsaugen von gefährlichen Restmengen in den Vertiefungen.

15103

Daten:

Körnung: 0,5mm – 1,0mm

Schüttgewicht: 500g/l

Gewicht: 20kg/Sack

Ölaufnahme: 17l/Sack

Absodan Universal Grobkorn



Vielzweckbinder (früher Ölbinder Typ III/R)
Schweres Universalaufsaugmittel für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölsuren auf Fahrbahn- und Rollbahnen, nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig.

15166

Daten:
Körnung: 1 mm – 3mm
Schüttgewicht: 545g/l
Gewicht: 20kg/Sack
Ölaufnahme: 8,5l/Sack

Nur Paletten-Abnahme - 21 Sack auf Palette

Absodan Plus Feinkorn



Vielzweckbinder (früher Ölbinder Typ III/R)
Besonders geeignet für den Strassenbereich (Aufsaugen von den gefährlichen Restölmengen in den Vertiefungen).

15167

Daten:
Körnung: 0,5 – 1 mm
Schüttgewicht: 525g/l
Gewicht: 20kg/Sack
Ölaufnahme: 20l/Sack

Nur Paletten-Abnahme - 21 Sack auf Palette

Ölbindetücher

Maße cm g/m kg/VE Best.Nr. St./VE MBM


Oel-Kleen Ölbindetücher



Kompakte Ölbindevliese, die in der Lage sind Öle, Treibstoffe und weitere Kohlenwasserstoffe bis zum 25-fachen seines Eigengewichtes aufzusaugen und sicher zu halten.

43 x 48	400	1,7	15151	20	1
43 x 48	400	1,7	15155	100	1
43 x 48	200	1,7	15152	20	1
43 x 48	200	1,7	15156	200	1

Oel-Kleen Universalbindetücher

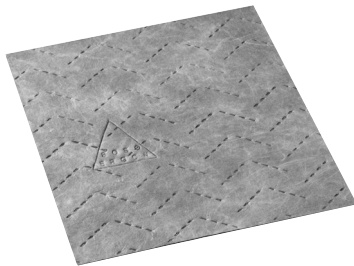

Grau, nimmt rasch und zuverlässig alle, auch mit Wasser mischbaren, gefährlichen und ungefährlichen Flüssigkeiten und Öle auf.

43 x 48	340	1,4	15157	20	1
43 x 48	340	1,4	15153	100	1

